



# Befestigung der Klemmhalter und Klemmschienen

(Gilt für Gebäudehöhen bis 8,0m und Abdeckungsbreiten bis 60cm)

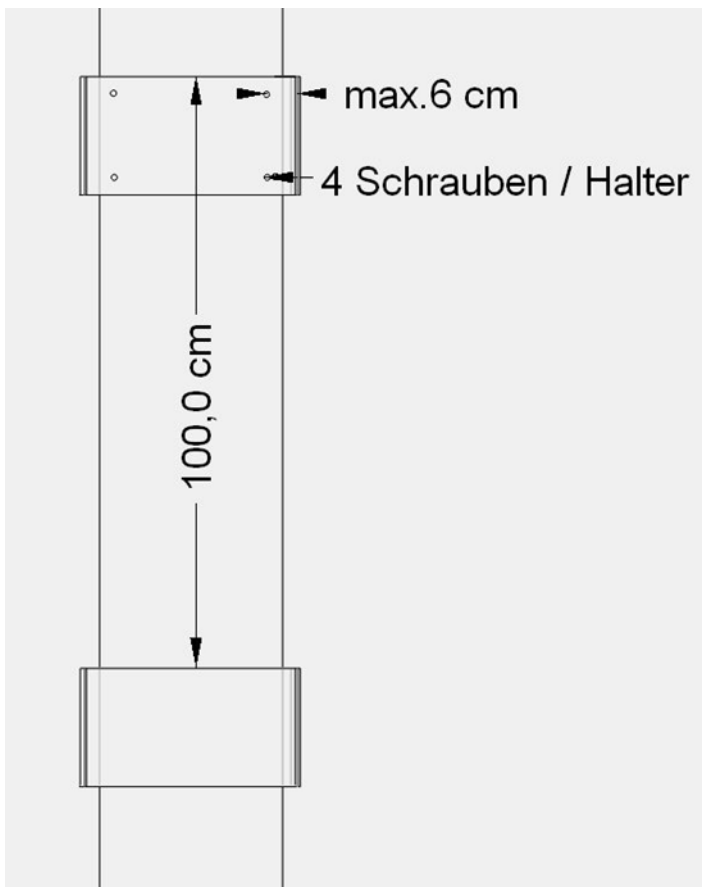

## Klemmhalter:

- die Befestigungslöcher müssen bauseits erstellt werden
- Befestigung mit 4 Schrauben pro Halter
- Abstand der Halter untereinander max. 100cm
- Randabstand der Schrauben max. 6cm von Außenseite Halter
- die Halter müssen fluchtgerecht bzw. geradlinig montiert werden

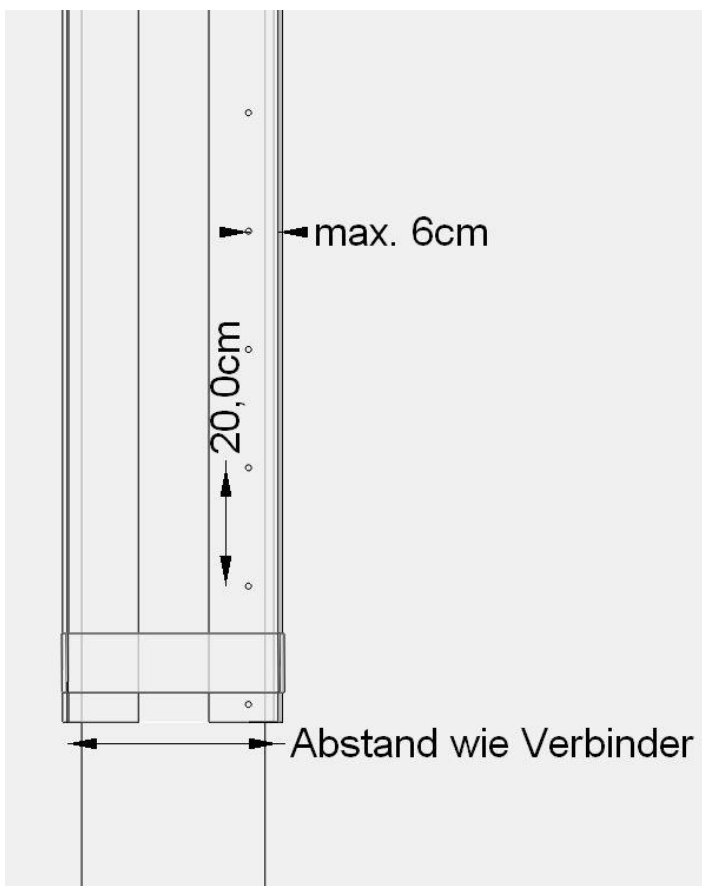

## Klemmschienen:

- die Befestigungslöcher müssen bauseits erstellt werden
- Befestigung mit Schrauben im Abstand von max. 20cm
- der Abstand der Schienen zueinander wird durch auflegen eines Verbinders ermittelt
- Randabstand der Schrauben max. 6cm von Außenseite Schiene
- die Klemmschienen müssen fluchtgerecht bzw. geradlinig montiert werden