



Einbau „Schneefangstütze zum einhängen lang“

Die Schneefangstütze kann für alle gängigen Dachziegel und Dachpfannen eingesetzt werden. Sie kann in Querrichtung frei verschoben werden, daher problemlos im Tal des Dachsteins positioniert werden.

Grundsätzlich ist bei Verwendung dieser Stütze zu beachten, dass zusätzliche Konstruktionslatten eingebaut werden müssen. In die Befestigungslatte wird die Stütze eingehängt und befestigt. Die Position der Befestigungslatte wird von der Stütze vorgegeben, diese sollte geradlinig auf dem Dachstein aufliegen. Die Stützlatte sichert die Lastabtragung und verhindert, dass der Dachstein zerbricht. Diese wird in der Regel hochkant eingebaut, wichtig ist, dass sie kraftschlüssig unter dem Dachziegel anliegt und sie muss sich im Druckbereich der Stütze befinden.

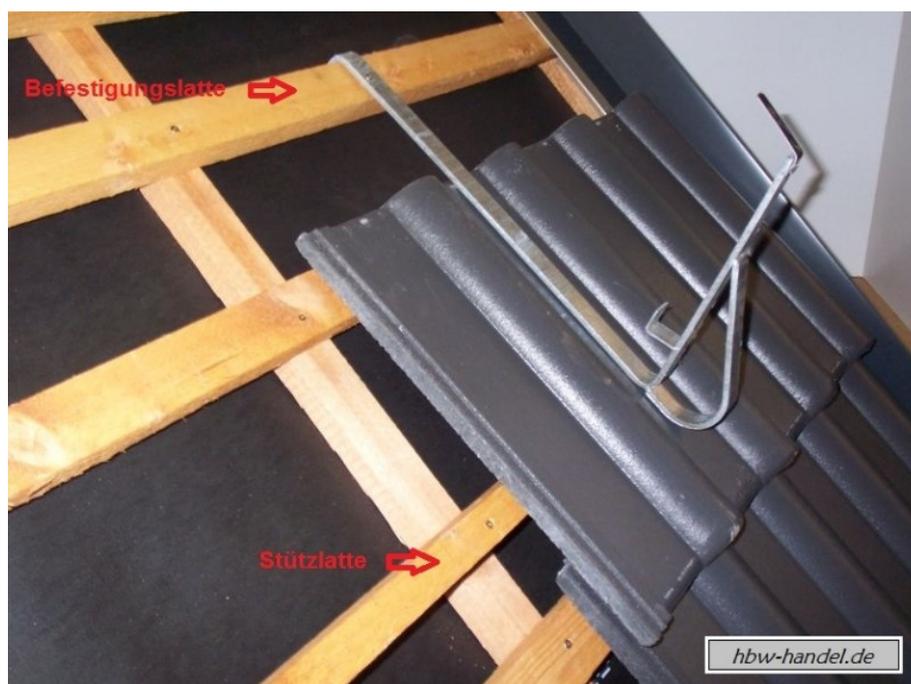

Der überdeckende Dachstein sollte im Bereich der Stütze mit dem Winkelschleifer ausgeklinkt werden.

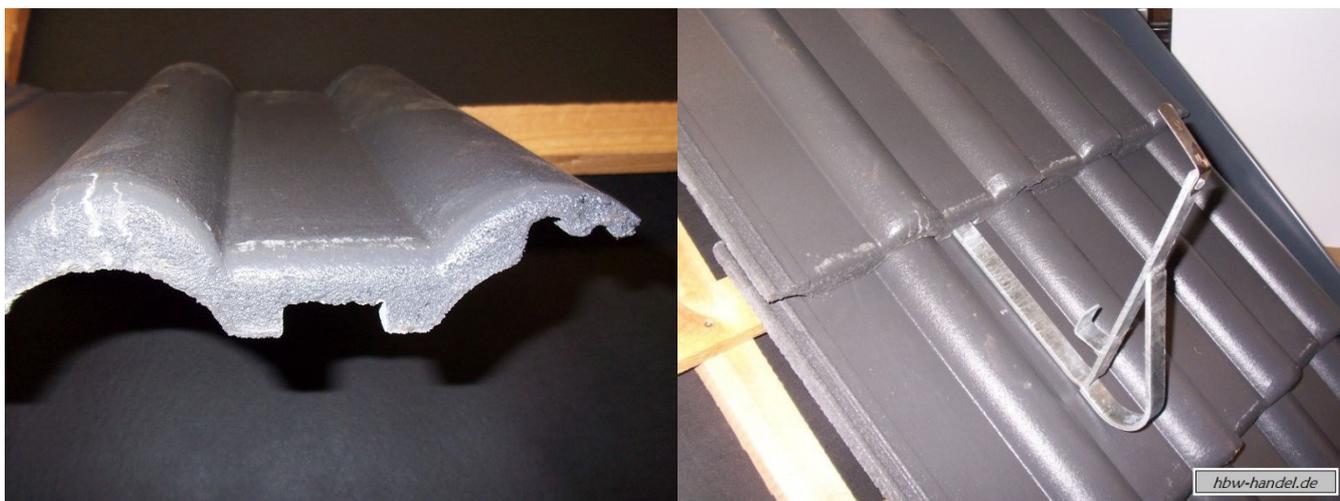

Eindecken und Fertig!