


Montageanleitung Trapezblech

1. Unterdach

Auf untergeordneten Gebäuden oder Vordächern können die Trapezbleche ohne Unterdach nur auf Lattung verlegt werden, es besteht aber die Gefahr von abtropfendem Tauwasser bei ungünstigen Wetterlagen!


Das Bild rechts zeigt den regulären Dachaufbau des Unterdachs mit folgenden Bestandteilen von innen nach außen: Dachschalung, Unterdeckbahn, Konterlattung, Dachlattung.

Die Mindestdachneigung beträgt 5°.

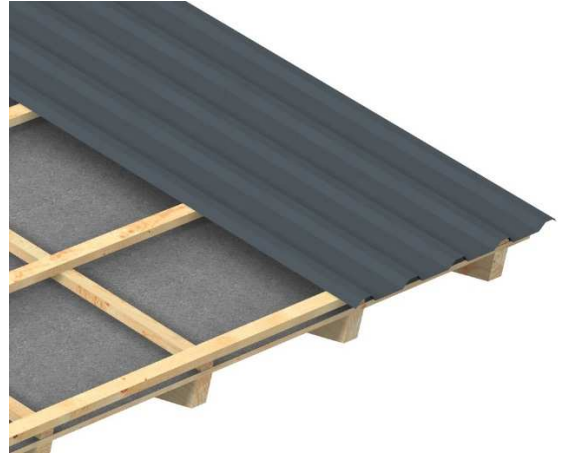

2. Befestigung

Die Befestigung in Querrichtung sollte auf jeder 2. Profilierung erfolgen. Die Abstände der Traglattung sollten max. 65cm betragen und die Querbefestigung auf jeder Traglatte ausgeführt werden. Damit werden 8 Schrauben pro 2m Platte benötigt, zzgl. Randverschraubung. Bei einer Dachneigung über 15° können die Bleche in der Tiefsicke mit Spenglerschrauben befestigt werden, unter 15° sollte die Befestigung auf der Hochsicke mit Kalotten erfolgen. Die Befestigungslöcher müssen vorgebohrt werden.

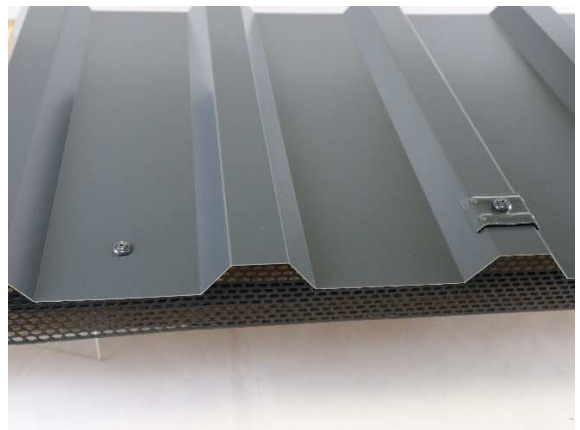


3. Belüftung

Trapezblechdächer sollten mit Belüftung ausgeführt werden, um Schäden durch Tauwasserausfall zu vermeiden. Tauwasser bildet sich im niedrigen Temperaturbereich an der Unterseite der Bleche und kann durch Luftöffnungen abgelüftet werden. Beim regulären Dachaufbau mit Konter- und Traglattung ist eine ausreichende Belüftung sichergestellt. Im Traufbereich sollte ein Insektenschutzgitter und ein Traufkamm unter dem Trapezblech eingebaut werden, um den Insekteneinflug zu erschweren.



4. Überlappung

Wir bieten die Trapezbleche in den Längen 1,0m und 2,0m an. Um größere Dachlängen einzudecken, können die Bleche überlappend verlegt werden. Die Überlappung sollte 10 - 15cm betragen. Bei Dachneigungen unter 15° sind mind. 15cm Überlappung und eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtmittel (z. B. Beko Allseal) oder Dichtbändern notwendig.

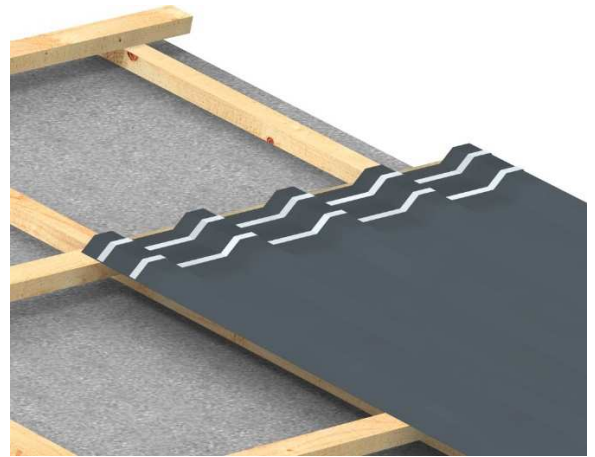

5. Dachabschlüsse, Kanteile

An den Dachabschlüssen werden im Regelfall Kanteile montiert, diese bieten wir als Zubehör an. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit Bezeichnung über die üblichsten Profiltteile.

