




Einbauanleitung

für Sicherheits-Dachhaken zum Aufbringen
auf die Dachkonstruktion.


Art.-Nr.: 7120
für Biberschwanzziegel
30 mm gekröpft

Art.-Nr.: 7127 mit Montagehilfe







Art.-Nr.: 7121
für Schiefer

Art.-Nr.: 7128 mit Montagehilfe



Art.-Nr.: 7122
für Falz- und Pfannenziegel
45 mm gekröpft

Art.-Nr.: 7129 mit Montagehilfe

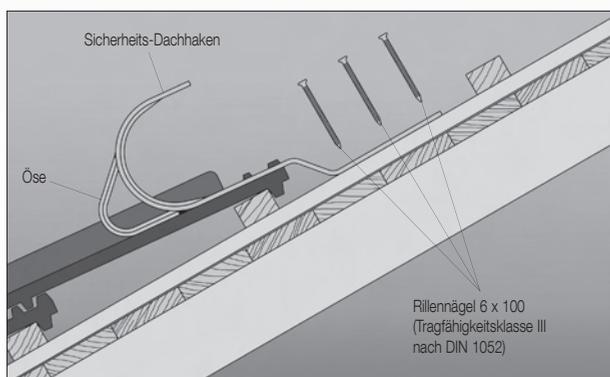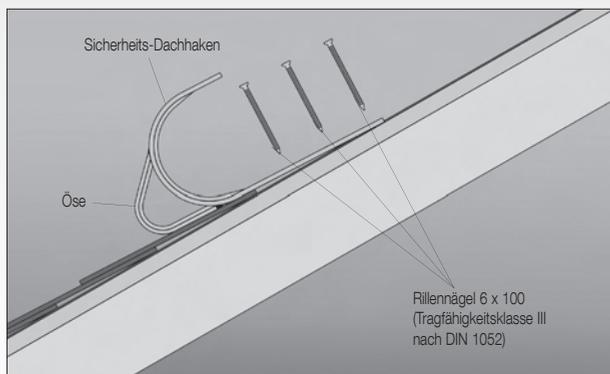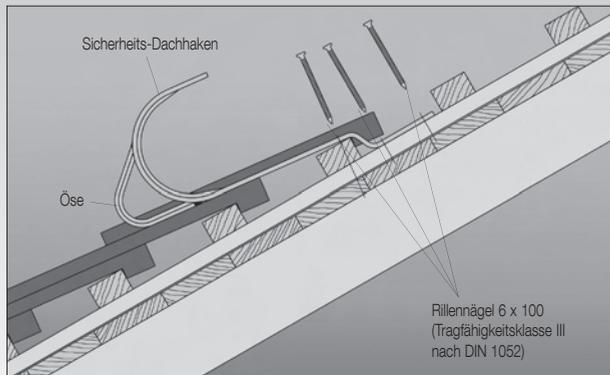

Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 Typ A dürfen nur auf Dachkonstruktionen befestigt werden, die den Anforderungen der DIN 1052 Holzbauwerke entsprechen.

Einbauhinweis:

Die Dachhaken sind anhand der drei mitgelieferten Rillennägel mittig zum Sparren zu befestigen. Für die Befestigung ist der Abschnitt 12 der DIN 1052 zu beachten.

- Insbesondere:
- Einschlagtiefe
 - Mindestabstände
 - Rohdichte Holz
 - Vorbohren



Hinweis:

Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.

Die oben beschriebene Befestigungsweise ist **nicht** für Sicherheits-Dachhaken **am Ortgang** zulässig.

Fast alle Sicherheits-Dachhaken erhalten Sie auch in Kupfer mit Edelstahl-Rillennägeln!