

## Montage des Einhängestutzens

**Schritt 1:** Position des Stutzens festlegen und anzeichnen



**Schritt 2:** Ausschnittgröße anzeichnen (diese sollte mind. 2cm vom Rand des Stutzens entfernt sein) und eine Öffnung herstellen




**Schritt 3:** Öffnung mit einer Bleischere ausneiden



**Schritt 4:** Schnittkante mit einer Zange anbördeln, Tropfkante herstellen



**Schritt 5:** Stutzen in die Wulst einhängen und nach hinten drücken

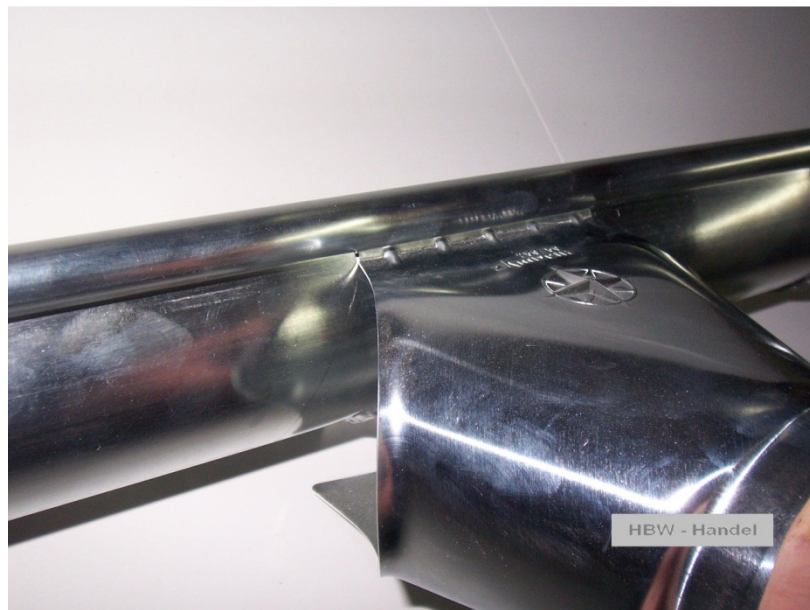

**Schritt 6:** die beiden Laschen in die Dachrinne hineinbiegen,.... Fertig!

